Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 07:08

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/dystrybutor-do-lodow-seria-w-dl-p-5242.html



Dystrybutor do lodów, seria W-DL

Producent	**Cold**

Opis produktu

Dane techniczne:
1. chłodzenie - wymuszony
2. aregat skraplający - ASPERA
3. czynnik chłodniczy - R 507
4. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
5. zakres temp. wnętrza - **-8°C do -17°C** (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
7. odszranianie - automatyczne
8. szyby dystrybutora boczne i frontowa podgrzewane elektrycznie w celu uniknięcia ich szronienia.
9. **Odparowanie skroplin-automatyczne.**
10. Oświetlenie


Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m^2]	Ilość kuwet [dm^3]	Znamionowa wyd. chłodn. [W]	Masa urządzenia [kg]
W 12 DL	1160	0,78	12 x 5,2 L	1150 W	160
W 16 DL	1465		16 x 5,2 L		
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t_o = - 30°C					

Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Długość do zabudowy [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m^2]	Powierzchnia użytkowa [dm^3]	Znamionowa wyd. chłodn. [W]	Masa urządzenia [kg]
C-09PN-w	940	905	1,45	497	835	-
C-13PN-w	1340	1305	2,10	718	1120	-
C-17PN-w	1740	1705	2,75	939	1400	-
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t_o = - 15°C						

UWAGA!!

Wybrać długość dystrybutora wg symbolu **"Dostępne opcje".**
W zamówieniu należy podać symbol dystrybutora z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jego głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W 12 DL, zielony

Przykładowe kolory dystrybutora:

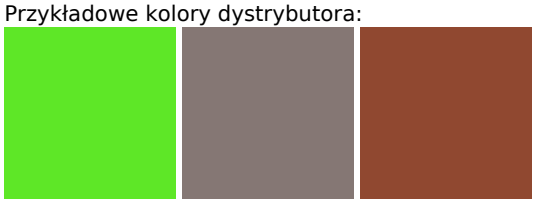

Opis produktu:

Dystrybutor do lodów jest przeznaczony do ekspozycji i sprzedaży lodów nie porcjowanych dostarczanych w kuwetach. Przeznaczeniem dystrybutora jest utrzymanie lodów w optymalnych warunkach. Dystrybutor składa się z górnej części ekspozycyjnej oraz dolnej agregatowej. Model W 12 DL wyposażony jest w 12 kuwet o wymiarach 360 x 165 i głębokosci 120 lub 150 mm. Szyby dystrybutora boczne i frontowa podgrzewane są elektrycznie w celu uniknięcia ich szronienia. Grzałki szyb są niedostępne dla obsługi . Zasilane są bezpiecznym napięciem 24V.W każdym naszym urządzeniu stosujemy najwyższej światowej klasy energooszczędne i niezawodne agregaty.

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-12 DL , W-12 DL z kuwetami , W-16 DL , W-16 DL z kuwetami