Dane aktualne na dzień: 20-11-2026 20:15

Link do produktu: https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-gl-109cm-seria-wsg-w-p-5168.html



Lada chłodnicza z szybą giętą, gł. 109cm, seria WSG-w

Producent	**Cold**


Opis produktu

Dane techniczne:
1. zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
2. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
3. chłodzenie - grawitacyjne
4. agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
5. czynnik chłodniczy - R 507
6. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
7. odszranianie - automatyczne
9. blat roboczy - postforming lub granit-opcja (szer. 250 mm)
10. oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
11. boki - tworzywo izolowane pianką PU
12. izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU


Symbol ol witryny ıy	Długość całkowita [mm]	Powierzcnia ekspozycyjna [m2]	Powierzcnia przechowaln. [m2]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
W-12 SG-w	1235	0,80	0,71	494	136
w-14 SG-w	1435	0,94	0,84	494	141
W-15 SG-w	1535	1,01	0,90	634	148
W-16 SG-w	1635	1,08	0,96	634	154
W-18 SG-w	1835	1,23	1,09	634	179
W-20 SG-w	2035	1,37	1,21	767	191
W-24 SG-w	2385	1,65	1,47	767	210
W-28 SG-w	2785	1,94	1,72	988	234
W-30 SG-w	2980	2,08	1,84	1268	269
Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t0= -15°C					

UWAGA!!
Wybrać długość lady wg symbolu **"Dostępne opcje".**
W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12-SG-w, czerwona

Kolory profilu aluminiowego (srebrny/złoty):



Przykładowe koloryn wkładek dekoracyjnych:

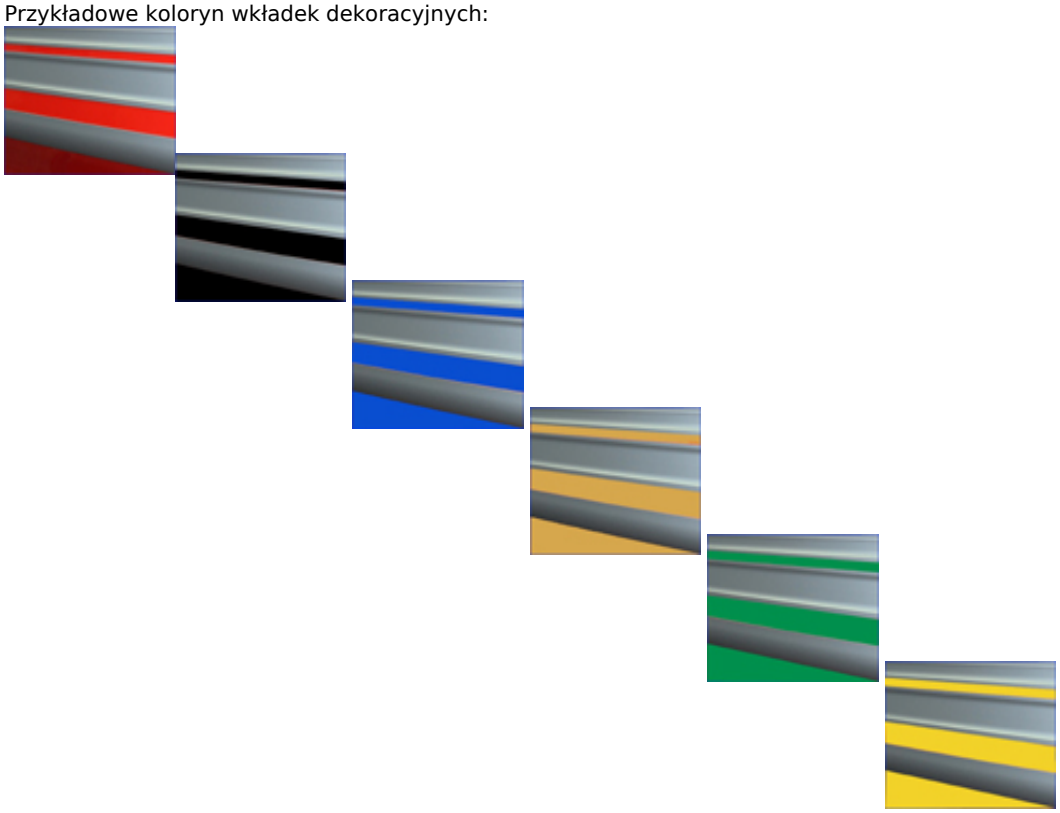

Opis produktu:
Witryny chłodnicze serii **"WSG-w"** przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji artykułów spożywczych. Zastosowanie szyby giętej nadaje witrynom ciekawą opływową formę. Wraz z witrynami narożnymi przystosowane są do łączenia w ciągi o dowolnej konfiguracji.
Witryny chłodnicze serii **"WSG-w II K"** mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z **"Dodatkowe wyposażenie (dopłata)"**

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):
Wymuszony obieg powietrza (bez komów przechowalniczych) kliknij >>
Deska do krojenia na blat roboczy COLD **kliknij >>**
Półka klienta (reling) COLD **kliknij >>**
Stała przegroda szklana II K COLD **kliknij >>**
Przegroda ruchoma (pleksi) COLD **kliknij >>**
Wykończenie komory przechowalniczj z blachy nierdzewnej COLD **kliknij >>**
Gniazdko elektryczne COLD **kliknij >>**
Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD **kliknij >>**
Rejestrator temperatury USB COLD **kliknij >>**
Przegroda stała szklana COLD **kliknij >>**

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-10 SG-w , W-12 SG-w , W-14 SG-w , W-15 SG-w , W-16 SG-w , W-18 SG-w , W-20 SG-w , W-24 SG-w , W-28 SG-w , W-30 SG-w