

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-gl-109cm-seria-wsg-w-p-5168.html>



Lada chłodnicza z szybą giętą, gł. 109cm, seria WSG-w

Producent

Cold

Opis produktu



Dane techniczne:

1. zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
2. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
3. chłodzenie - grawitacyjne
4. agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
5. czynnik chłodniczy - R 507
6. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
7. odszranianie - automatyczne
9. blat roboczy - postforming lub granit-opcja (szer. 250 mm)
10. oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
11. boki - tworzywo izolowane pianką PU
12. izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU

| Symbol ol witrzyny i y | Długość całkowita [mm] | Powierzchnia ekspozycyjna [m ²] | Powierzchnia przechowaln. [m ²] | Znamionowa wyd. chłod. [W] | Masa urządzenia [kg] |
|------------------------|------------------------|---|---|----------------------------|----------------------|
| W-12 SG-w | 1235 | 0,80 | 0,71 | 494 | 136 |
| w-14 SG-w | 1435 | 0,94 | 0,84 | 494 | 141 |
| W-15 SG-w | 1535 | 1,01 | 0,90 | 634 | 148 |
| W-16 SG-w | 1635 | 1,08 | 0,96 | 634 | 154 |
| W-18 SG-w | 1835 | 1,23 | 1,09 | 634 | 179 |
| W-20 SG-w | 2035 | 1,37 | 1,21 | 767 | 191 |
| W-24 SG-w | 2385 | 1,65 | 1,47 | 767 | 210 |
| W-28 SG-w | 2785 | 1,94 | 1,72 | 988 | 234 |
| W-30 SG-w | 2980 | 2,08 | 1,84 | 1268 | 269 |


Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t₀= -15°C

UWAGA!!


Wybrać długość lady wg symbolu "Dostępne opcje".

W zamówieniu należy podać symbol witrzyny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12-SG-w, czerwona

Kolory profilu aluminiowego (srebrny/złoty):



Przykładowe koloryn wkładek dekoracyjnych:

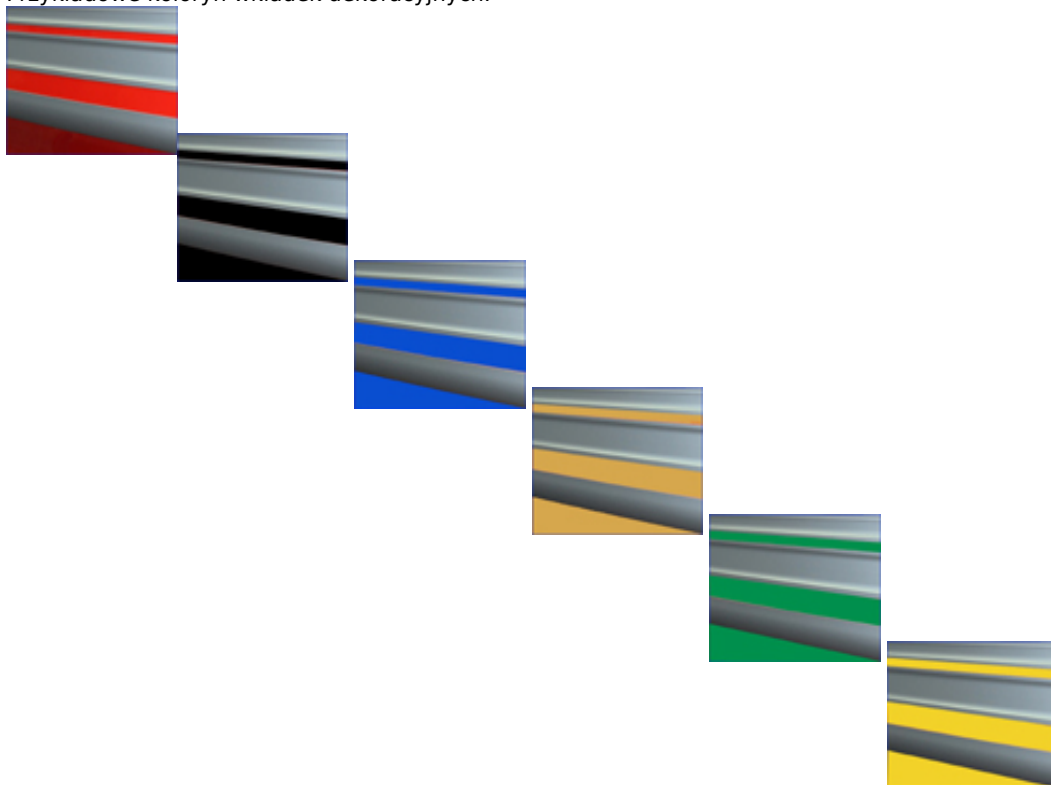

Opis produktu:

Witryny chłodnicze serii "WSG-w" przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji artykułów spożywczych. Zastosowanie szyby giętej nadaje witrynom ciekawą opływową formę. Wraz z witrynami narożnymi przystosowane są do łączenia w ciągi o dowolnej konfiguracji.

Witryny chłodnicze serii "WSG-w II K" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Wymuszony obieg powietrza (bez komór przechowalniczych) [kliknij >>](#)

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

Przegroda ruchoma (pleksi) COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Przegroda stała szklana COLD [kliknij >>](#)

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-10 SG-w , W-12 SG-w , W-14 SG-w , W-15 SG-w , W-16 SG-w , W-18 SG-w , W-20 SG-w , W-24 SG-w , W-28 SG-w , W-30 SG-w