

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 11:40

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-gl-109cm-seria-wsg-w-p-5168.html>

Lada chłodnicza z szybą giętą, gł. 109cm, seria WSG-w

Producent

Cold

Opis produktu



Dane techniczne:

- zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
- napięcie znamionowe - 230V 50Hz
- chłodzenie - grawitacyjne
- agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
- czynnik chłodniczy - R 507
- napięcie znamionowe - 230V 50Hz
- odszywanie - automatyczne
- blat roboczy - postforming lub granit-opcja (szer. 250 mm)
- oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
- boki - tworzywo izolowane pianką PU
- izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU

Symbol ol witrzyny iy	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m ²]	Powierzchnia przechowaln. [m ²]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
W-12 SG-w	1235	0,80	0,71	494	136
w-14 SG-w	1435	0,94	0,84	494	141
W-15 SG-w	1535	1,01	0,90	634	148
W-16 SG-w	1635	1,08	0,96	634	154
W-18 SG-w	1835	1,23	1,09	634	179
W-20 SG-w	2035	1,37	1,21	767	191
W-24 SG-w	2385	1,65	1,47	767	210
W-28 SG-w	2785	1,94	1,72	988	234
W-30 SG-w	2980	2,08	1,84	1268	269


Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t₀= -15°C

UWAGA!!


Wybrać długość lady wg symbolu "Dostępne opcje".

W zamówieniu należy podać symbol witrzyny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12-SG-w, czerwona

Kolory profilu aluminiowego (srebrny/złoty):



Przykładowe koloryn wkładek dekoracyjnych:

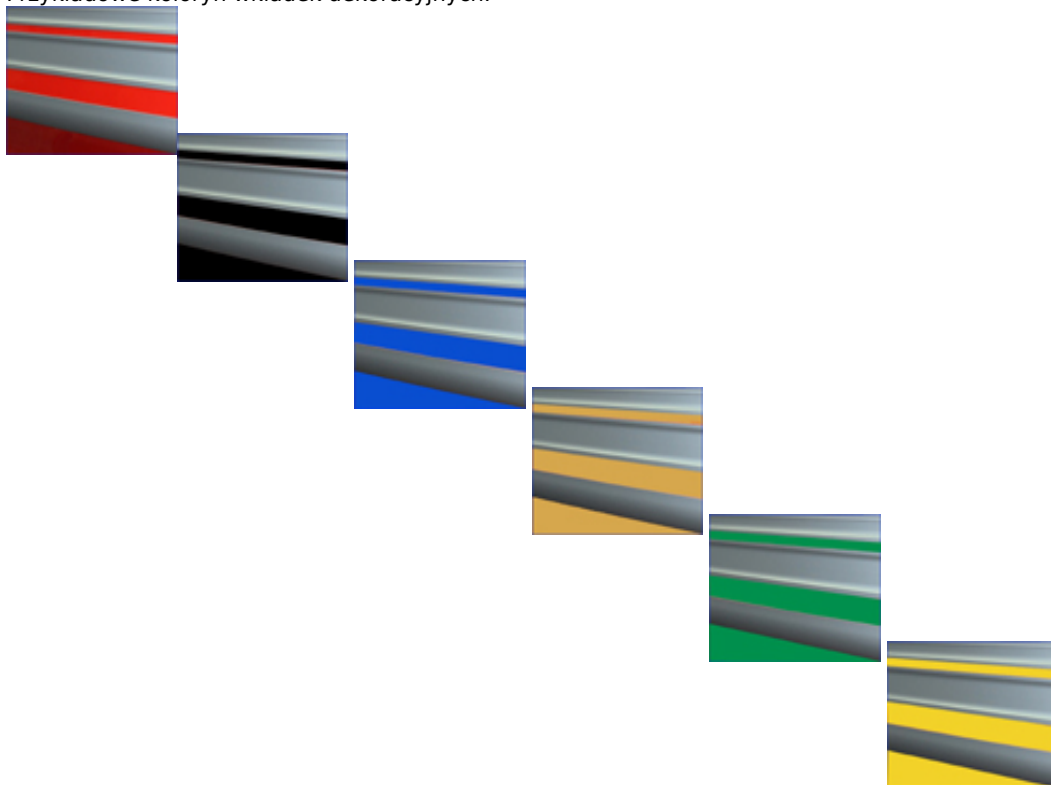

Opis produktu:

Witryny chłodnicze serii "WSG-w" przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji artykułów spożywczych. Zastosowanie szyby giętej nadaje witrynom ciekawą opływową formę. Wraz z witrynami narożnymi przystosowane są do łączenia w ciągi o dowolnej konfiguracji.

Witryny chłodnicze serii "WSG-w II K" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Wymuszony obieg powietrza (bez komór przechowalniczych) [kliknij >>](#)

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

Przegroda ruchoma (pleksi) COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Przegroda stała szklana COLD [kliknij >>](#)

Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Symbol: W-10 SG-w , W-12 SG-w , W-14 SG-w , W-15 SG-w , W-16 SG-w , W-18 SG-w , W-20 SG-w , W-24 SG-w , W-28 SG-w , W-30 SG-w