

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-gl-117cm-seria-wng-p-5172.html>



## Lada chłodnicza z szybą giętą, gł. 117cm, seria WNG

Producent

Cold

### Opis produktu



#### Dane techniczne:

- zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
- napięcie znamionowe - 230V 50Hz
- chłodzenie - grawitacyjne
- agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
- czynnik chłodniczy - R 507
- odszywanie - automatyczne
- blat roboczy - nierdzewny (szer. 320 mm) lub granit
- oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
- boki - tworzywo izolowane pianką PU
- izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU
- szyba gięta

Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia przechowaln. [m <sup>2</sup> ]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
W-12 NG	1280	0,93	1,08	600	152
W-15 NG	1580	1,17	1,37	600	180
W-18 NG	1880	1,41	1,65	800	216
W-20 NG	2080	1,57	1,84	950	230
W-24 NG	2420	1,89	2,22	1200	269
W-30 NG	3020	2,38	2,79	1200	353


Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t<sub>0</sub>= -15°C

#### UWAGA!!

Wybrać długość lady wg symbolu "**Dostępne opcje**".

**W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12 NG, czerwona**

Możliwe kolory elementów dekoracyjno-wykończeniowych:

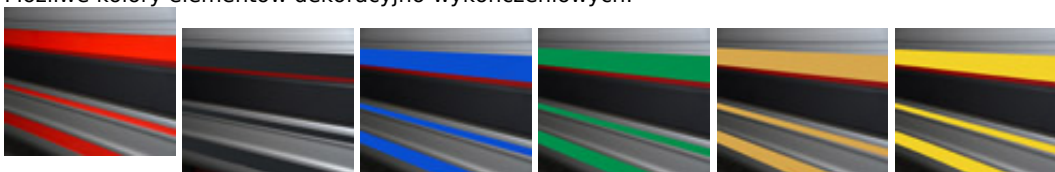

**Opis produktu:**

Witryna chłodnicza o powiększonym blacie roboczym, zwiększonej półce ekspozycyjnej oraz maksymalnie zwiększonej komorze przechowalniczej. Wraz z witrynami narożnymi przystosowane są do łączenia w ciągi o dowolnej konfiguracji.

Witryny chłodnicze serii "WNG" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

**Dodatkowe wyposażenie (dopłata):**

Wymuszony obieg powietrza (bez komór przechowalniczych) [kliknij >>](#)

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

Przegroda ruchoma (pleksi) COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Przegroda stała szklana COLD [kliknij >>](#)

**Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Symbol:** W-10 NG , W-12 NG , W-15 NG , W-18 NG , W-20 NG , W-24 NG , W-28 NG , W-30 NG