

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-prosta-gl-109cm-seria-ws-w-p-5166.html>



## Lada chłodnicza z szybą prostą, gł. 109cm, seria WS-w

Producent

Cold

### Opis produktu



#### Dane techniczne:

- zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
- napięcie znamionowe - 230V 50Hz
- chłodzenie - grawitacyjne
- agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
- czynnik chłodniczy - R 507
- napięcie znamionowe - 230V 50Hz
- odszywanie - automatyczne
- blat roboczy - postforming lub granit-opcja (szer. 250 mm)
- oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (typ - "mięso")
- boki - tworzywo izolowane pianką PU
- izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU

Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna [m <sup>2</sup> ]	Powierzchnia przechowaln. [m <sup>2</sup> ]	Znamionowa wyd. chłod. [W]	Masa urządzenia [kg]
W-12 S-w	1235	0,80	0,71	494	129
W-14 S-w	1435	0,94	0,84	494	136
W-15 S-w	1535	1,01	0,90	634	143
W-16 S-w	1635	1,08	0,96	634	150
W-18 S-w	1835	1,23	1,09	634	164
W-20 S-w	2035	1,37	1,21	767	177
W-24 S-w	2385	1,65	1,47	767	197
W-28 S-w	2785	1,94	1,72	988	219
W-30 S-w	2980	2,08	1,84	1268	245


Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t<sub>0</sub>= -15°C

#### UWAGA!!


Wybrać długość lady wg symbolu "**Dostępne opcje**".

**W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12-S-w, czerwona**

Kolory profilu aluminiowego (srebrny/złoty):



Przykładowe koloryn wkładek dekoracyjnych:

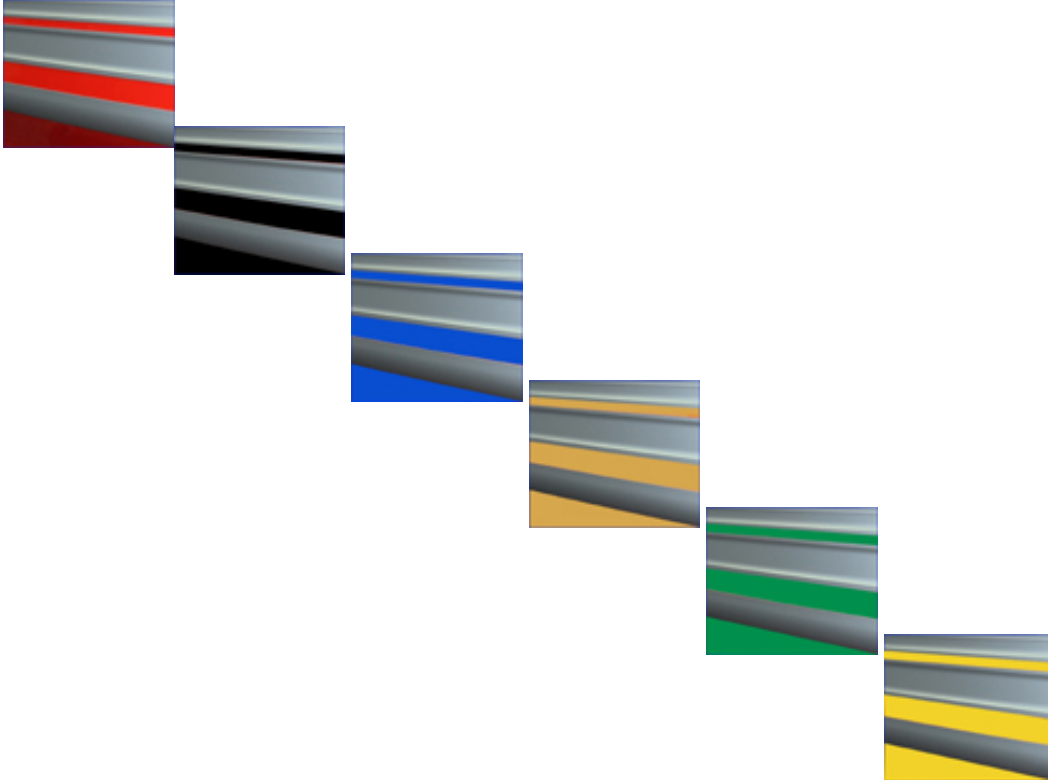

#### Opis produktu:

Witryny chłodnicze serii "WS-w" przeznaczone są do przechowywania i ekspozycji artykułów spożywczych. Witryny o solidnej konstrukcji, w ekonomicznym wykonaniu. Wraz z witrynami narożnymi przystosowane do łączenia w ciągi o dowolnej konfiguracji.

Witryny chłodnicze serii "WS-w II K" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

#### Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Wymuszony obieg powietrza (bez komór przechowalniczych) [kliknij >>](#)

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

Przegroda ruchoma (pleksi) COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie komory przechowalniczej z blachy nierdzewnej COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Wykończenie frontowej części okleiną drewnopodobną COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Przegroda stała szklana COLD [kliknij >>](#)

**Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Symbol:** W-10 S-w , W-12 S-w , W-14 S-w , W-15 S-w , W-16 S-w , W-18 S-w , W-20 S-w , W-24-S-w , W-28 S-w , W-30 S-w