

Link do produktu: <https://sklep.megar.pl/lada-chlodnicza-z-szyba-gieta-gl-120cm-seria-w-pvu-p-5174.html>

## Lada chłodnicza z szybą giętą, gł. 120cm, seria W-PVU



Producent

Cold

### Opis produktu



Dane techniczne:

1. zakres temp. wnętrza - +2°C do +8°C (przy temp. otoczenia +25°C i wilgotności wzgl. 60%)
2. napięcie znamionowe - 230V 50Hz
3. chłodzenie - dynamiczne
4. agregat skraplający - wbudowany lub pod agregat zewnętrzny
5. czynnik chłodniczy - R 507
6. odszranianie - automatyczne
7. blat roboczy - nierdzewny lub granitowy
8. oświetlenie wnętrza - świetlówki OSRAM (mięso, wędliny lub nabiał)
9. boki - tworzywo izolowane pianką PU
10. izolacja zimnochronna - sztywna pianka PU
11. szyba gięta hartowana
12. przestrzeń ekspozycyjna - blacha nierdzewna kwasoodporna

Symbol witryny	Długość całkowita [mm]	Powierzchnia ekspozycyjna półek [m <sup>2</sup> ]	Pojemność użytkowa [litry]	Moc chłodnicza [W]	Masa urządzenia [kg]
W-12 PVU	1352	1,06	258	600	
W-15 PVU	1590	1,28	310	750	
W-20 PVU	2080	1,71	414	950	
W-25 PVU	2580	2,14	517	1050	
W-30 PVU	3080	2,65	623	1500	


Znamionową wydajność chłodniczą podano dla t<sub>0</sub>= -15°C

#### UWAGA!!

Wybrać długość lady wg symbolu "**Dostępne opcje**".

**W zamówieniu należy podać symbol witryny z określonego okienka tabeli, z wyraźnym zaznaczeniem jej głębokości oraz koloru elementów dekoracyjno-wykończeniowych: np. W-12 PVU, czerwona**

Przykładowe kolory korpusu witryny:

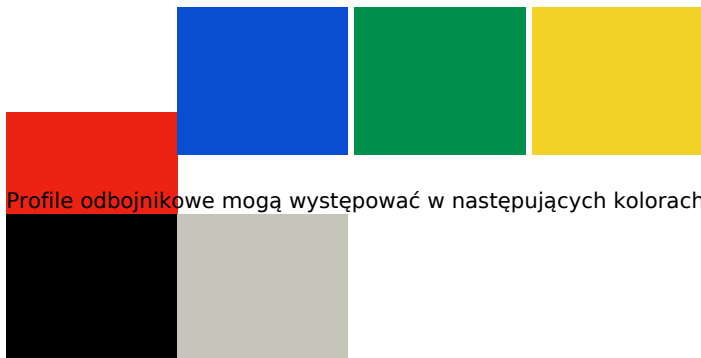

Profile odbojnikowe mogą występować w następujących kolorach:

#### Opis produktu:

Jest to witryna o super lekkiej formie i doskonałych proporcjach. Urządzenie posiada uchylne szyby i dobrze oświetloną powierzchnię ekspozycyjną. Występuje w wersji z agregatem lub jest przystosowane do zasilania zewnętrznego. Witryna jest przystosowana do łączenia w ciągi.

Witryny chłodnicze serii "W-PVU" mają dzielenie stałe (przegroda szklana) - II K, wybrać z "**Dodatkowe wyposażenie (dopłata)**"

#### Dodatkowe wyposażenie (dopłata):

Deska do krojenia na blat roboczy COLD [kliknij >>](#)

Półka klienta (reling) COLD [kliknij >>](#)

Uchwyt na papier COLD [kliknij >>](#)

Uchwyt na noże COLD [kliknij >>](#)

Gniazdko elektryczne COLD [kliknij >>](#)

Rejestrator temperatury USB COLD [kliknij >>](#)

Stała przegroda szklana II K COLD [kliknij >>](#)

**Koszt transportu wielkogabarytowych urządzeń - kalkulowany indywidualnie!**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Symbol:** W-12 PVU , W-20 PVU , W-25 PVU , W-30 PVU